

GRÚA DE TECHO PORTÁTIL FREEWAY P200

Ligera, versátil y muy funcional

La Grúa de Techo Portátil Freeway P200 se puede usar tanto en instalaciones de techo fijas como en sistemas portátiles o temporales.

Con su diseño innovador es una de las grúas más ligeras del mercado.

Con sólo 4,8 kg de peso es capaz de elevar hasta 200 kg.

Solución adecuada para uso institucional o domiciliario.

No ocupa espacio y está siempre a mano.

Freeway P200, fabricada para un uso silencioso.



1. Visualizador Digital y Acústico

Indica nivel de batería, y avisa en caso de necesidad de carga para evitar situaciones críticas. Baterías de larga duración integradas. Sistema de Autoapagado cuando está fuera de uso.



frêeway | P-200

Sistemas Integrales de Accesibilidad

1

2

3

4

2 Control de mando integrado

Complementario al mando neumático. Puesta en marcha y parada muy suave.



- Indicador acústico de baja batería y visualizador de nivel de batería
- Parada y bajada de emergencia
- Panel de control integrado y mando neumático
- Bolsa de transporte opcional
- Quick Release System opcional

- Percha de elevación integrada
- Diferentes mecanismos de seguridad integrados
- Cinta de elevación con protección antitorsión
- Sistema de Autoapagado cuando está fuera de uso
- Indicador LED del estado de la batería



3. Bajada de emergencia
Nos permite bajar con seguridad en caso de corte o avería del suministro eléctrico.



4. Mando neumático
Botones ergonómicos con accionamiento suave con máxima seguridad en zonas húmedas.



5. Perchas integradas para el arnés
Perchas de aluminio plegables integradas en la grúa y que facilitan el transporte. Con sistema de bloqueo y cierre en la percha. Máxima seguridad para el usuario y cuidador.

Accesorios opcionales




Sistema Quick Release System opcional. Espátula QRS extensible de aproximación. Bolsa de viaje o almacenamiento.

Room to Room



Gracias a su doble sistema de fijación integrado nos permite pasar de una habitación a otra y superar el dintel de la puerta en caso necesario con una sola grúa.

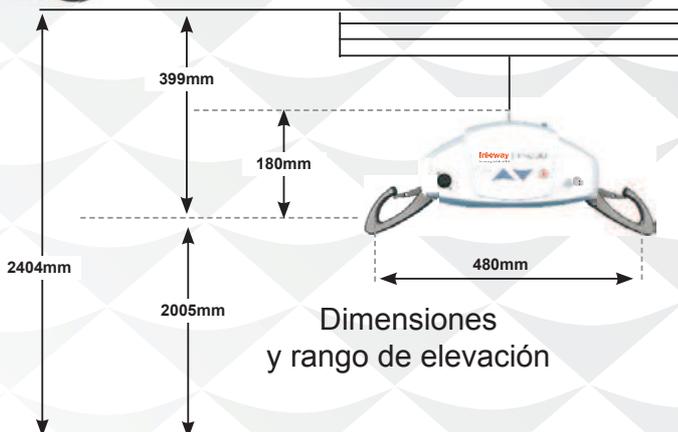

Especificaciones Técnicas:

- Cargador Input 100-240 VAC 0,35 AH
- Cargador Output 29,4 VDC 0,5 AH
- Baterías 24 VDC (2x12VDC) 2,3 AH
- Cubierta del motor: ABS anti inflamable
- Capacidad de carga: 200 kg.
- Peso de la Unidad: 4,8 kg.
- Fabricada en Reino Unido
- Garantía 2 años
- Marcado CE y UNE-EN ISO 1035:2006